BALLENGABEL

STÄRKEN

- Schnelle Abnahme der Zinken durch durchgehende Bolzen
- Verschiedene Möglichkeiten der Zinkenmontage, die sich für die Handhabung von Rund- oder Quaderballen eignen
- Schön große Zinken und ein robustes Design bieten eine hohe Nutzlast

TECHNISCHE MERKMALE

Anhängung	3-PunkthintenanSchleppern		An Frontladern		An Teleskopladern
Anhängungsart	Kat. 1 an Unterlenker-bolzen	Kat. 2 mit Bolzen	MX - Euro	MX - Euro	Merlo - JCB - Manitou - Claas - MF - Bobcat
Modelle	2 Zinken		2 Zinken	3 Zinken (Anbringung 5 Zinken möglich)	
Ø der Zinken	35 mm			40 mm	
Zinkenlänge	1,15 m			1,20 m	
Genehmigte Höchstlast	400 kg	1200 kg	600 kg	2 000 kg	
Abstand der Zinken	865 mm	960 mm	865 mm	Auß. 1530 mm	
Gewicht	45 kg	100 kg	60 / 60 / 68 kg	120 / 115 / 115 kg	118 / 173 / 126 kg
OPTIONEN				Aufsatzrohre (Modell 3 Zinken) - zusätzliche(r) Zinke(n)	

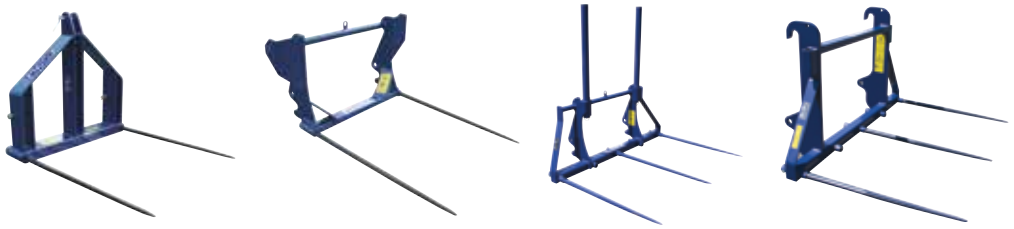

OPTIONEN

Aufsatzrohre Zinken Ø 40 mm	Signalzubehör