

MEHRZWECK-SCHILD




STÄRKEN

- Mehrlagig geformte Lamellen und Struktur mit doppelten Querbalken
- Serienmäßig mit Rechts- und Linksorientierung
- Verzinkter Drehzapfen mit sehr großem Durchmesser und Schmiernippel
- Verbolzte Schürfleiste **HARDOX** WEAR PLATE mit hervorragender Abriebfestigkeit

TECHNISCHE MERKMALE

Modelle	Anhängung	Höhe	Hydraul. Neigung. +/- 10° (erfordert 1xDW)	Schwenkbar		Gewicht
				Manuell	Hydraulisch	
2,50 m	An 3 Pkt-Kraftheber Kat. 2 (Optional Frontlader oder Teleskoplader)	0,63 m		Basismodell	Option (erfordert 1xDW)	560 kg
			Basismodell			595 kg
3,00 m						596 kg
			Basismodell			625 kg

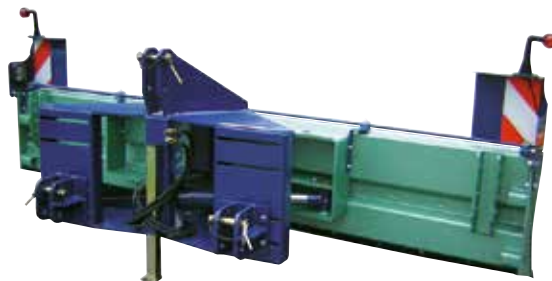

OPTIONEN

Hydraulisch schwenkbar
 Bausatz 2 Zylinder-Steuerung
 Montage Kopf mit Schwimmstellung
 Schwimmstellungssystem mit Gelenk

2 Auffangseiten- und Verlängerungsteile
 Blech- oder Gitteraufsatz
 Schieber mit doppelter Gummileiste
 Signalzubehör