

LAME POLYVALENTE




POINTS FORTS

- Lamier façonné de multiples plis et structure avec double poutres transversales
- Orientation droite et gauche de série
- Pivot d'orientation de très gros diamètre zingué muni de graisseur

CARACTÉRISTIQUES

Modèles	Attelage	Hauteur	Inclinaison hydraul. +/-10° (nécessite 1 D.E.)	Orientation		Poids
				Manuelle.	Hydraulique	
2,50 m	Sur relevage 3 pts Cat. 2 (en option chargeur ou télescopique)	0,63 m	De base	De base	Option (nécessite 1 D.E.)	560 kg
3,00 m						595 kg
						596 kg
						625 kg

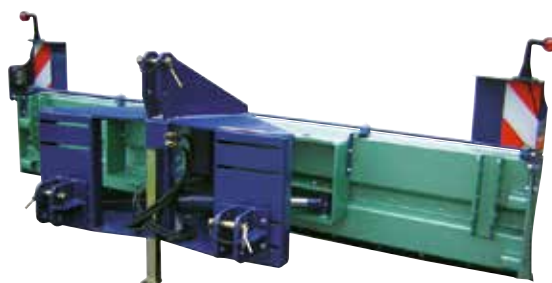

OPTIONS

Orientation hydraulique
Kit de commande 2 vérins
Montage tête flottante
Système flottant articulé

Paires de côtés de retenues et de rallonges
Réhausse tôle ou grillagée
Racleur double caoutchouc
Kit de signalisation