LAME POLYVALENTE

POINTS FORTS

- Lamier façonné de multiples plis et structure avec double poutres transversales
- Orientation droite et gauche de série
- Pivot d'orientation de très gros diamètre zingué muni de graisseur
- Lame d'usure boulonnée HARDOX® WEAR PLATE offrant une excellente résistance à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES

Modèles	Attelage	Hauteur	Inclinaison hydraul. +/-10° (nécessite 1 D.E.)	Orientation		Poids
				Manuelle.	Hydraulique	
2,50 m	Sur relevage 3 pts Cat. 2 (en option chargeur ou télescopique)	0,63 m		De base	Option (nécessite 1 D.E.)	560 kg
			De base			595 kg
3,00 m						596 kg
			De base			625 kg

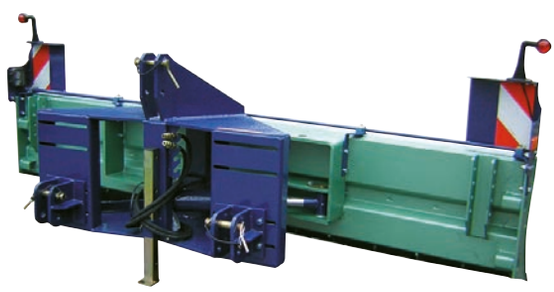

OPTIONS

Orientation hydraulique	Paires de côtés de retenues et de rallonges
Kit de commande 2 vérins	Réhausse tôle ou grillagée
Montage tête flottante	Racleur double caoutchouc
Système flottant articulé	Kit de signalisation