


MEHRZWECK-MULCHGERÄTE

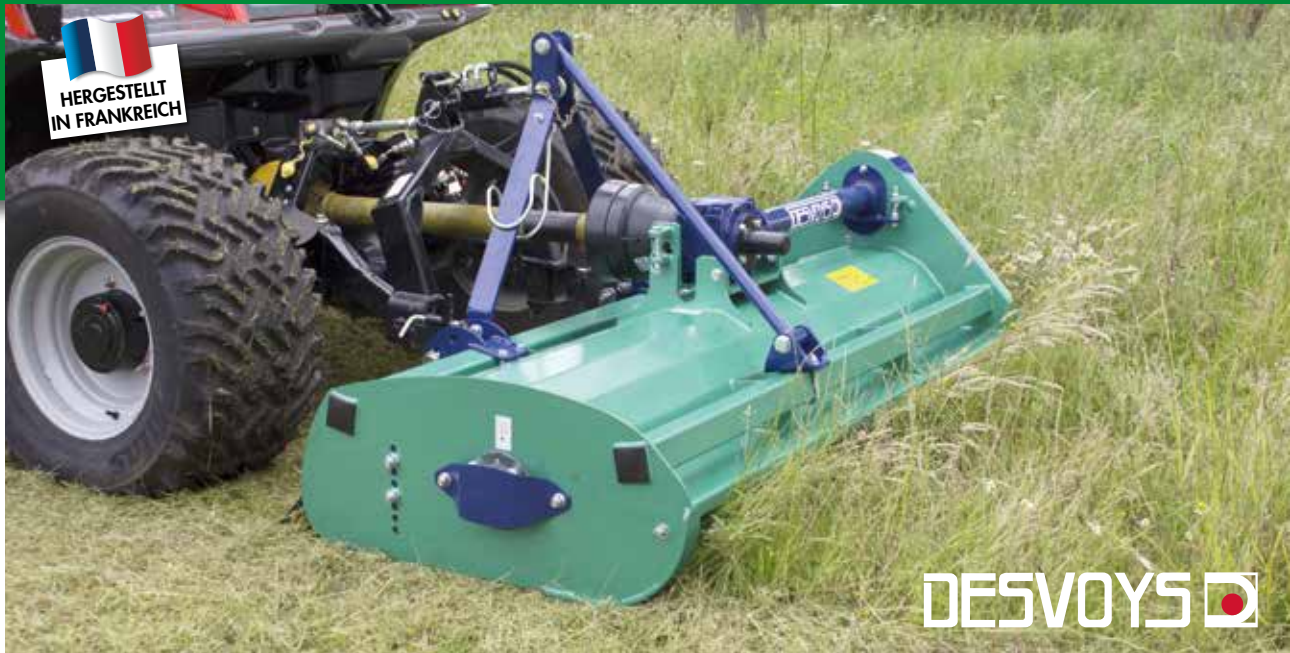

STÄRKEN

- 6-Reihen-Rotor, ausgestattet mit Hammerschlegeln vom Typ B6
- Verschiebbare Wendeanhängung
- 2 flach geschweißte untere und obere Gegenmesser
- Höheneinstellbare Walze

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE	1,40		1,60		1,80		2,00	
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	540	1000	540	1000	540	1000	540	1000
Riemenanzahl	4							
Schlepperleistung (PS)	30-70		40-70		50-100		70-100	
Anhängung Kat. 1	Mit Bolzen - Verschiebbar							
Hammerschlegelanzahl (B6)	20		24		26		30	
Gegenmesser	Unten u. oben geschweißte Flacheisen							
Einstellbare Bodenanpassung	Walze Ø 159				Walze Ø 168 mit wasserdichten abnehmbaren Endstücken			
Hintere Abdeckung	Geschlossenes Gehäuse							
Spritzschutz	Gummiklappen vorn - Gummischutzklappen hinten							
Gewicht (kg)	340		370		435		465	

OPTIONEN

Montage Y-Messer + Ventilator
Hydraulische Verschiebung Kat. 1 und 2

Signalzubehör