


SPEZIALBAUREIHE

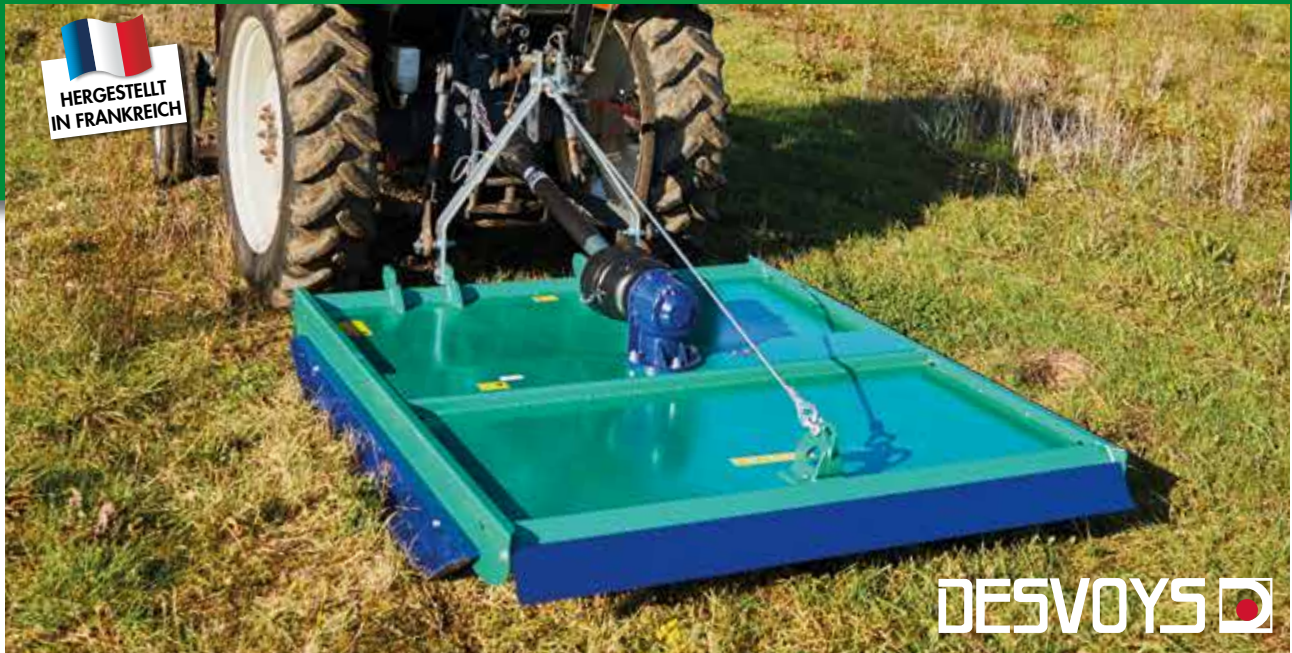

STÄRKEN

- Anhängung mit Schwimmstellung
- Auf Querträger montiertes Getriebe
- Rotor je nach Modell mit 2 oder 3 Messern
- Schneide mit Flügeln und Gegenmessern

TECHNISCHE MERKMALE

ARBEITSBREITE (M)	1,20	1,50	1,50	1,80	1,80
Zapfwellen-Drehzahl (U/min)	540				
Schlepperleistung (PS)	22-55	35-55	50-85		60-85
Anhängung an Unterlenkerbolzen 2	Zentriert od. um 200 mm verschiebbar (150 mm an 1,20 m Modell)				
Rotor	2 Messer		3-Messer-Scheibe	2 Messer	3-Messer-Scheibe
Einstellbare Boden Anpassung	Paar geschweißte Kufen				
Schnitthöhe (mm)	40-80-120				
Gewicht (kg)	252	308	388	432	466

OPTIONEN

Übertragung mit Reibkupplung und Freilauf
Bereiftes Rad – Spindelhöhenverstellung

Signalzubehör